Vorfilter Anti-Sediment 5 µm

Art. AT50680

6 Monate



BESCHREIBUNG

Vorfilter Anti-Sediment 5 µm

Art. AT50680

Vorfilter PREFILT 5 µm gegen Sedimente.
Hält Partikel mit einer Größe von mehr als 5 µm zurück.
Austauschbare Filterpatrone, ohne dass das Vorfiltergehäuse gewechselt werden muss.
Membranfläche: 0,5 m².
Kapazität: 18.000 l.
Maximale Nutzungsdauer: 6 Monate.
Filterdurchfluss: 9 l/min (mit integriertem Durchflussbegrenzer), 14 l/min (ohne Durchflussbegrenzer) bei 3 bar.
Materialien des Geräts: Gehäuse und Filterkartusche aus Polypropylen. Kunststoffteile der Filterkartusche aus ABS.
Temperatur: 4–38 °C.
Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar.
Anschluss: Rohr oder G3/8".
Verträglichkeit und Beständigkeit gegen chemische (100 ppm aktives Chlor über insgesamt 1 Stunde) und thermische (70 °C über 30 Minuten) Belastungen durch Wasserversorgungsnetze.


VORTEILE

- Nutzungsdauer: 6 Monate nach Einbau
- Anti-Sediment

TECHNISCHE DATEN

Vorfilter Anti-Sediment 5 µm - Art. AT50680

Versorgung	Rohr oder G3/8"
Länge	335 mm
Durchflussmenge	9 l/min (mit integriertem Durchflussbegrenzer), 14 l/min (ohne Durchflussbegrenzer) bei 3 bar.
Durchmesser	82 mm
Standzeit	6 Monate
Normen und Zertifizierungen	ACS WRAS

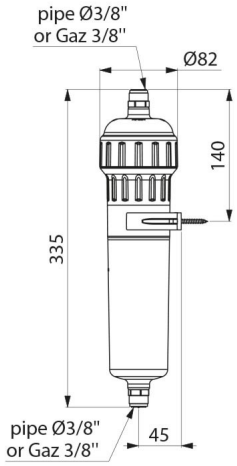

© AQUATOOLS