Inline-Filter FILT&SWAP

Art. AT50670

Aktivkohlefilter und Mikrofiltration 0,2 µm



BESCHREIBUNG

Inline-Filter FILT&SWAP

Art. AT50670

FILT&SWAP duo Inline-Filter gegen Legionellen: Aktivkohle und Mikrofiltration.
Aktivkohle: Reduziert Geschmack, Gerüche und Chlor im Wasser.
Mikrofiltration: hält alle Bakterien und andere Partikel zurück, die größer als 0,2 µm sind.
Austauschbare Filterkartusche, ohne dass das Gehäuse des Vorfilters gewechselt werden muss.
Membranfläche: 0,5 m².
Kapazität: 18.000 l.
Maximale Nutzungsdauer: 6 Monate.
Filterdurchfluss: 9 l/min (mit integriertem Durchflussbegrenzer), 14 l/min (ohne Durchflussbegrenzer) bei 3 bar.
Materialien des Geräts: Gehäuse aus Polypropylen. Kunststoffteile der Filterpatrone aus ABS. Mikrofiltrationspatrone aus Polyethylen.
Temperatur: 4–38 °C.
Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar.
Anschluss: Rohr oder Gewinde G3/8".
Verträglichkeit und Beständigkeit gegen chemische (100 ppm aktives Chlor über insgesamt 1 Stunde) und thermische (70 °C über 30 Minuten) Belastungen durch Wasserversorgungsnetze.


VORTEILE

- Anti-Legionellen
- 6 Monate

TECHNISCHE DATEN

Inline-Filter FILT&SWAP - Art. AT50670

Versorgung	Rohr oder Gewinde G3/8"
Länge	335 mm
Durchflussmenge	9 l/min (mit integriertem Durchflussbegrenzer), 14 l/min (ohne Durchflussbegrenzer) bei 3 bar.
Durchmesser	82 mm
Standzeit	6 Monate
Normen und Zertifizierungen	ACS WRAS

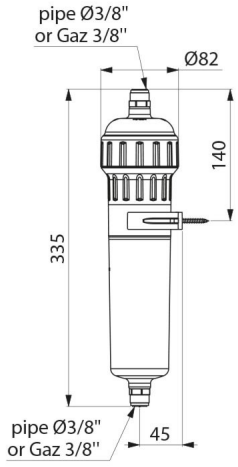

© AQUATOOLS