





Die Alltagshelfer für Trinkwasserhygiene an den Entnahmestellen

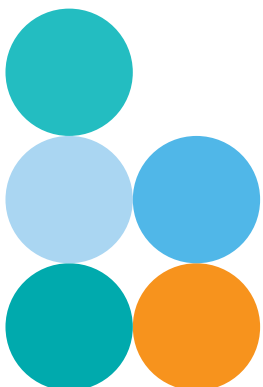


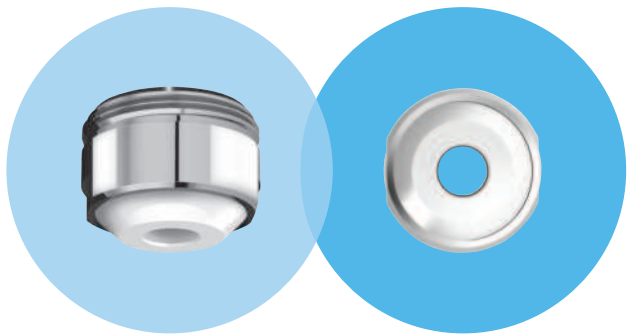


Strahlformer HYGIENE+

- Ohne Sieb oder sonstige Wasserdurchtrittsöffnungen
- Keine Wasserstagnation im Inneren des Strahlformers möglich
- Wasserführende Teile aus Hostaform® (kalkabweisendes Material)
- Verchromter Messingring

Für ein ansprechendes Strahlbild ohne Spritzer sollte der Strahlformer HYGIENE+ nur auf Waschtischarmaturen mit Durchflussmengenbegrenzung (max. 5 l/min) montiert werden.




AT923024




AT923022

Strahlformer HYGIENE+	
M24x1 AG (1 Stück)	AT923024
M24x1 AG (50 Stück)	AT923024.50P
M22x1 IG (1 Stück)	AT923022
M22x1 IG (50 Stück)	AT923022.50P

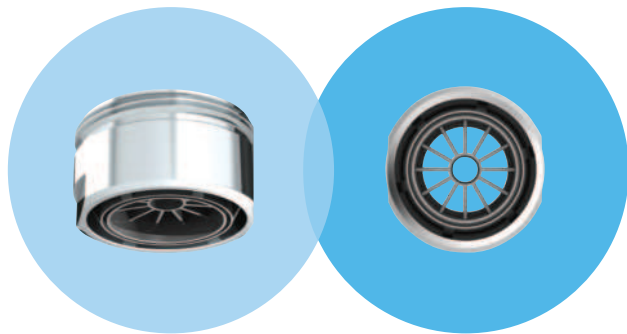


Hygiene-Strahlregler

- Bauweise mit Stern ohne Sieb: begrenzt Bakterienwachstum
- Verchromter Messingring



AT921024.2P



AT921022.2P


Hygiene-Strahlregler	
M24x1 AG (2 Stück)	AT921024.2P
M24x1 AG (50 Stück)	AT921024.50P
M22x1 IG (2 Stück)	AT921022.2P
M22x1 IG (50 Stück)	AT921022.50P



Ablaufventil HYGIENE+


Mit gewölbtem Einlaufgitter aus Messing verchromt

- Hygienisches Waschtisch-Ablaufventil G 1 1/4B
- Gewölbtes Einlaufgitter (ohne Wasserrückstände)
- Freier Wasserablauf, ohne Zentralschraube (unterbindet Ansammlungen von Rückständen und begrenzt Bakterienablagerungen)
- Gitter Messing poliert verchromt, Körper ABS verchromt
- Einbauhöhe mind. 1 mm, max. 45 mm; anpassbar (vorgestanzte Überlaufbohrungen einfach entfernen für Waschtische mit Überlauf)
- Gemäß DIN EN 274-1
- 10 Jahre Garantie



AT611

Ablaufventil HYGIENE+	AT611
-----------------------	--------------

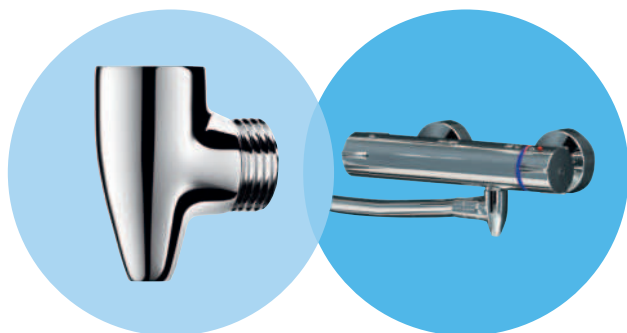


Entleerventil gegen Stagnation

Für Brause-/Wannenfüllarmatur


- Zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause
- Verhindert Wasserstagnation und begrenzt Bakterienwachstum
- Körper aus Messing massiv verchromt, Ablauf nach unten
- Anschluss G 1/2 mit Siebdichtung (am Brauseabgang der Armatur)
- Anschluss G 1/2B (am Brauseschlauch)
- 10 Jahre Garantie

Der Anschluss eines kurzen Brauseschlauchs wird empfohlen (siehe nebenstehend).



AT880

Entleerventil gegen Stagnation	AT880
--------------------------------	--------------

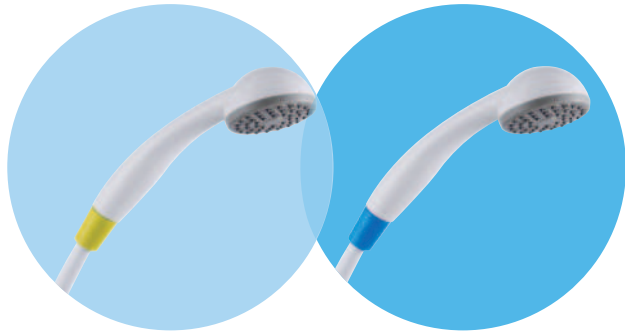


Einmalbrausegarnituren

Mit farbiger Konusmutter, 1-strahlig

Einmalbrausegarnituren bestehend aus:

- 25 weißen Brauseschläuchen aus PVC mit farbigen Konusmuttern aus ABS: blau oder gelb
- 25 weißen Handbrausen Ø 70, 1-strahlig: Regenstrahl

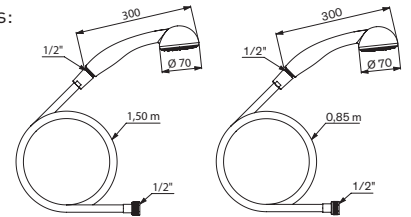

AT809Y.25P / AT809B.25P AT808Y.25P / AT808B.25P

Einmalbrausegarnituren

Gelbes Set, Brauseschlauch L. 1,50 m (25 Stück)	AT809Y.25P
Blaues Set, Brauseschlauch L. 1,50 m (25 Stück)	AT809B.25P
Gelbes Set, Brauseschlauch L. 0,85 m (25 Stück)	AT808Y.25P
Blaues Set, Brauseschlauch L. 0,85 m (25 Stück)	AT808B.25P



Speziell für Gesundheitseinrichtungen

Einmalbrausegarnitur: gewährleistet regelmäßigen Austausch.

Brauseschlauch außen und innen glatt: vereinfacht die Reinigung, begrenzt Bakterienablagerungen.



Farbige Konusmuttern: optisch klare Unterscheidung, um sicherzustellen, dass Einmalbrausegarnitur richtig ersetzt wurde.



Brauseschlauch SILVER

Schlauch PVC glatt G 1/2

- PVC glatt Lebensmittelqualität verstärkt, Metalloptik
- Zugfest (50 kg), knickfest und hohe Verdrehsteifigkeit



Brauseschlauch SILVER


L. 0,85 m	AT836T3
L. 1,50 m	AT836T1



Fallsicherung für Handbrause


Für Brausestange

- Für Brausestange Ø 25 bis 35 mm und Brauseschlauch
- Fallsicherung: verhindert direkten Kontakt der Handbrause mit dem Boden oder Ablauf (Schutz vor Verunreinigung durch Bakterien)



Fallsicherung

AT830

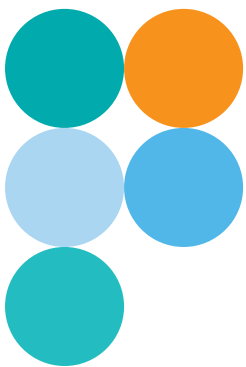

AQUATOOLS, Experte für Trinkwasserhygiene an den Entnahmestellen.

AQUATOOLS
infection control solutions

Freie-Vogel-Straße 369
44269 Dortmund - Deutschland
Tel.: +49 (0)231 496634-60
service@aquatools.de

aquatools.de